

95UR



Concrete solutions. Always.

Motor 4TNV98CT

Maximale Leistung 53,7 kW - 73,0 PS

Betriebsgewicht 9.100 kg

 **EUROCOMACH®**

95UR

Betriebsgewicht (mit Gummiketten)	kg	9.100
Betriebsgewicht (mit Stahlketten)	kg	9.420
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1 ^a : 0 ÷ 2,6 / 2 ^a : 0 ÷ 5,2
Drehgeschwindigkeit	rpm	10

MOTOR		
Modell	YANMAR 4TNV98CT - STAGE 5	
Leistung (2.100 rpm)	kW - PS	53,7 - 73,0
Hubraum	cc	3.319
Anzahl Zylinder	n°	4
Kühlung	Wasser	
Verbrauch	lt/h	10,5
Lichtmaschine	V (A)	12 (80)
Batterie	V (Ah)	12 (100/900)


HYDRAULIKANLAGE		
Anlagentyp	Load Sensing System mit "Flow Sharing" mit 11 Elemente	
Hydraulik Pumpe	1 variable LS Hydraulikpumpe mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe	
Hubraum der Pumpen	cc	84 + 9
Pumpenleistung	lt/min	185 + 20
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	290 - 200 - 35
Leistung der Zusatzsteuerkreis (max Druck): AUX 1 Hydraulik Haupt-Höher Fluss einfach-oder doppelwirkend AUX 2 doppelter Effekt AUX 3 doppelter Effekt	lt/min (bar)	100 / 100 (200) 90 / 80 (290) 50 / 50 (290)

LEISTUNGSMERKMALE		
Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	4.220 (4.570)
Max. Ausladehöhe mit Kabine und Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	5.450 (5.670)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015	daN	5.850
Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015	daN	4.350
Zugkraft	daN	7.960
Bodendruck mit Gummiketten	kg/cm ²	0,45
Max. überwindbare Steigung	60% - 30°	

ABMESSUNGEN		
Maximale Breite	mm	2.320
Gesamthöhe	mm	2.560
Hinterer Drehradius	mm	1.155
Länge des Auslegers std (optional)	mm	1.760 (2.110)
Kettenbreite	mm	450
Anzahl Rollen (pro Seite)	n°	5/1 (Gummiketten) 6/1 (Stahlketten)


FÜLLMENGEN		
Dieseltank	lt	105
Hydrauliköltank	lt	90
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	lt	120
Fassungsvermögen Kühlsystem	lt	25
Motoröl	lt	10

STEUERUNGEN	
Hauptarm, Löffel, Löffel und Oberwagen Drehung	2 Steuerhebel mit Servosteuerung
Fahrtrieb (inkl. Gegenlauf)	2 Hebel mit Servosteuerung
Planierschild	Hebel mit Servosteuerung
Hydraulik Haupt-Höher Fluss mit vorge-steuertem Nachlass AUX 1 (einfach-oder doppelwirkend)	Elektroproportionaler Befehl Steuerhebel R
Zusatzhydraulik AUX 2 (doppelter Effekt)	Elektroproportionaler Befehl Steuerhebel R
Zusatzhydraulik Niedrigen Fluss AUX 3 (doppelter Effekt)	Elektroproportionaler Befehl Steuerhebel L
Parallelverschiebung	Elektroproportionaler Befehl Steuerhebel L

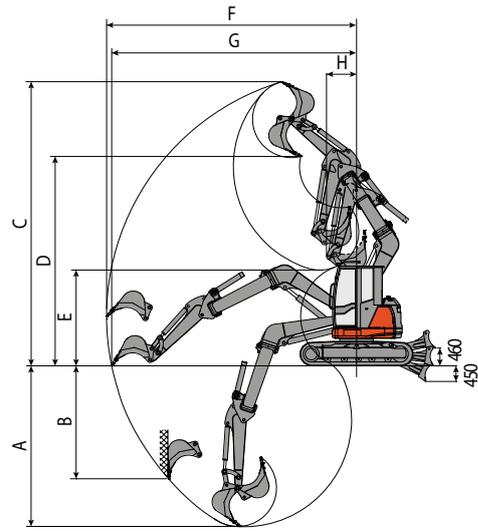

Standard Ausleger (1.760 mm)			
	linkes	zentrum	rechts
A	3.840	4.220	3.530
B	2.860	3.200	2.575
C	7.050	7.380	6.780
D	5.130	5.450	4.860
E	2.120	2.460	1.860
F	6.070	6.450	5.770
G	5.030	6.320	5.610
H (R min)	1.465	1.180	2.080


Verlängerter Ausleger (2.110 mm)			
	linkes	zentrum	rechts
A	4.190	4.570	3.880
B	3.230	3.590	2.950
C	7.280	7.600	7.010
D	5.340	5.670	5.070
E	1.795	2.120	1.540
F	6.380	6.760	6.075
G	6.240	6.630	5.920
H (R min)	1.540	1.260	2.090

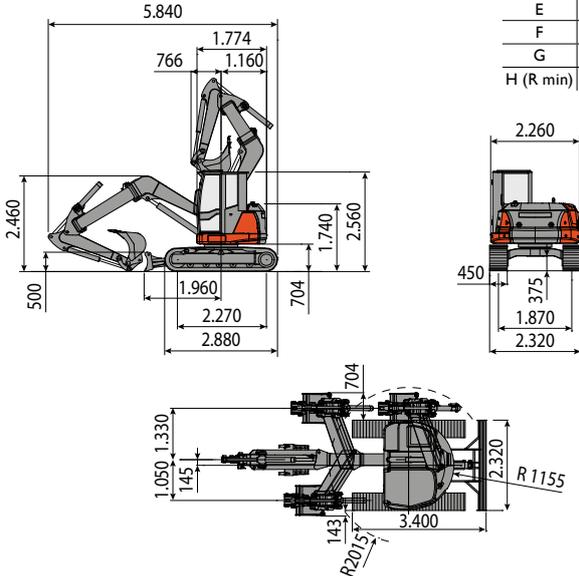

HUBLAST

Öffnung des Arms in Bezug auf Rotationszentrum (m)
Hublast (kg) auf 1,5 m Höhe

	3	4	5	MAX
Frontal mit abgesenktem Planierschild	3740	2815	2270	2050
Frontal mit angehobenen Planierschild	2435	1745	1295	1185
Seitlich	2590	1690	1210	1010



Hebekraft basierend auf ISO-Norm 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der Kippplast oder 87% der hydraulischen Hebe-Kapazität der Maschine.

